



TELECOMANDO
Remote control



PANNELLO SOLARE (W)
Solar panel (W)



N. LED e FLUSSO LUMINOSO (K)
LED n. and Luminous flux (K)



TEMPERATURA COLORE (lm)
Color temperature (lm)



BATTERIA A LITIO
Lithium battery



AUTONOMIA CARICA COMPLETA
Full charge autonomy



TEMPO DI RICARICA (h)
Charging time (h)



SENSORE CREPUSCOLARE
Crepuscular sensor



SENSORE DI MOVIMENTO
Motion sensor



DISTANZA DI INSTALLAZIONE (mt)
Installation distance (mt)



ALTEZZA INSTALLAZIONE (mt)
Installation height (mt)



DIAMETRO PALO
Pole diameter



LUNGHEZZA CAVO (mt)
Cable length (mt)



MATERIALE
Material ALU = Aluminium
 ABS = Polymer
 PC = Polycarbonate



GRADO DI PROTEZIONE IP
Degree protection IP



TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Operating temperature



DIMENSIONI (mm)
Size (mm)



CARICO CARRABILE
Driveway load



USCITA USB
USB Output



PESO
Weight




BLUETOOTH
Bluetooth

LEGENDA



////// **INCASSATO
INGROUND** ////

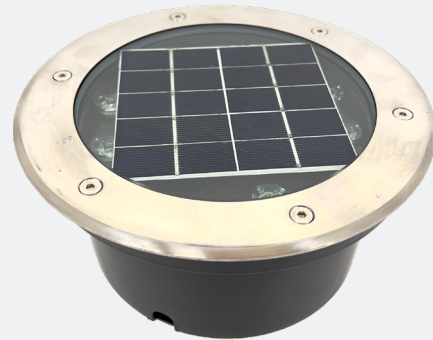

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO / OPERATING MODE

Luce fissa costante fino a esaurimento batteria.

Constant steady light until the battery runs out.

LMS-																		
10-12	no	5W	600lm	6000K	5Ah 3,2V	12h	5-6h	√	no	-	-	calpestabile	ALU+ ACCIAIO	IP65	-25°C +50°C	200X90	1,5	