


	TELECOMANDO <i>Remote control</i>
	PANNELLO SOLARE (W) <i>Solar panel (W)</i>
	N. LED e FLUSSO LUMINOSO (K) <i>LED n. and Luminous flux (K)</i>
	TEMPERATURA COLORE (lm) <i>Color temperature (lm)</i>
	BATTERIA A LITIO <i>Lithium battery</i>
	AUTONOMIA CARICA COMPLETA <i>Full charge autonomy</i>
	TEMPO DI RICARICA (h) <i>Charging time (h)</i>
	SENSORE CREPUSCOLARE <i>Crepuscular sensor</i>
	SENSORE DI MOVIMENTO <i>Motion sensor</i>
	DISTANZA DI INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation distance (mt)</i>
	ALTEZZA INSTALLAZIONE (mt) <i>Installation height (mt)</i>
	DIAMETRO PALO <i>Pole diameter</i>
	LUNGHEZZA CAVO (mt) <i>Cable length (mt)</i>
	MATERIALE <i>Material</i> ALU = Aluminium ABS = Polymer PC = Polycarbonate
	GRADO DI PROTEZIONE IP <i>Degree protection IP</i>
	TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating temperature</i>
	DIMENSIONI (mm) <i>Size (mm)</i>
	CARICO CARRABILE <i>Driveway load</i>
	USCITA USB <i>USB Output</i>
	PESO <i>Weight</i>
	BLUETOOTH <i>Bluetooth</i>

LEGENDA

LMS-6800-VERT LMS-8800-VERT

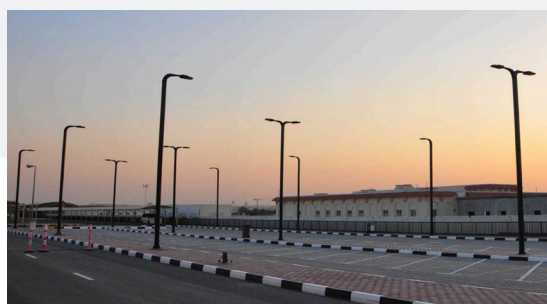

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO / OPERATING MODE

- L:** 100% 2 ore, 60% 3 ore, 20% fino all'alba.
T: 100% 2 ore, 70% 4 ore, 30% fino all'alba.
U: 100% 1 ora, 80% 3 ore.
- M:** 100% 1 ora, 50% 3 ore.
- L: 100% 2 hours, 60% 3 hours, 20% until dawn.
T: 100% 2 hours, 70% 4 hours, 30% until dawn.
U: 100% 1 hour, 80% 3 minutes.*
- M:** 100% 1 hour, 50% 3 hours.

LMS-																	
6800-VERT	no	280W	6800lm	6000K	35Ah 12,8V	2-3 night	6-7 h	√	-	25-30 mt	6-7 mt	76 mm	ALU	IP67	-20°C +75°C	605x264x92	10,6
8800-VERT		340W	8800lm		42Ah 12,8V											678x278x102	14,3